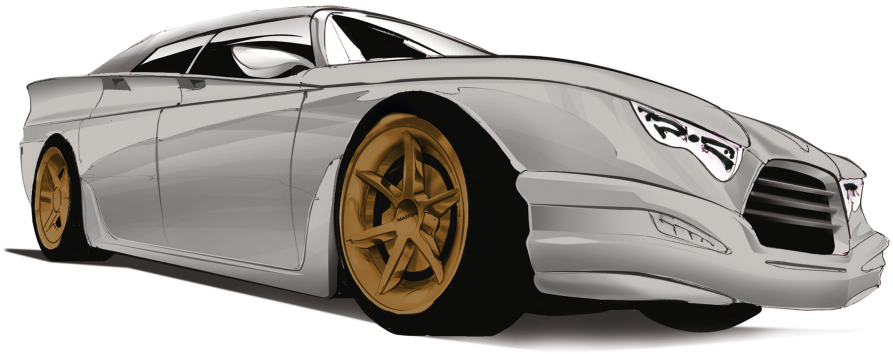

AUTOACRYL VANNE SPRAY

MASTON AUTOACRYL spraymaali ei tee kompromisseja laadun suhteen, akryylipohja ja ammattitason pastat takaavat OE -laadun. Nopeampi kuivumisaika, enemmän kiiltoa ja kulutusta kestävämpi pinta kuin perinteisillä spraymaaleilla. AutoACRYL akryyli spraymaali peittää erittäin hyvin ja siksi voit maalata niillä paljon enemmän kuin perinteisillä synteettisillä ja nitropohjaisilla spraymaaleilla. Pinta on erittäin kova ja antaa erinomaisen suojan kulumista ja kiveniskuja vastaan. AutoACRYL on nopeasti kuivuva spraymaali ajoneuvosi metalliosien, kovien muoviosien ja vanteiden maalaamiseen. Pohjamaaliksi sopii erinomaisesti Maston AutoACRYL Primer.

SIDEAINE: Akryyli

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matt 0-25 gloss units
satin 35-50 gloss units
gloss 80-100 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 120°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 500ml

MYYNTIERÄ:
500ml: 6 kpl

KÄYTTÖOHJEET:
Käyttöohje: Puhdista pinta. Tarvittaessa käsittele pohjamaalilla / muovipohjamaalilla. Pinnan tulee olla kuiva, puhdas silikonista, rasvasta ja vahasta. Ravista pulloa väh. 2-3 min. ja välillä maalauksen aikana. Maalaa testialue näkymättömälle pinnalle. Aloita maalaaminen kohteen ulkopuolelta. Suihkuta n. 25 cm etäisyydeltä hitaasti kohteen yli. Suihkuta ohut kerros parantamaan maalipinnan tarttumista. Anna kuivua 3-5 min. kerrosten välillä. Suihkuta 2-3 ohutta kerrosta ristiin ja anna kuivua. Toista tarvittaessa. Kuivumisaika: Kosketuskuiva 10-20 min. Kokonaan kuiva 24 tuntia. Puhdista suutin kääntämällä purkki ylösalaisin ja suihkuta kunnes ulos tulee vain ponneainetta. Käytettäessa tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon mukana pitkiäkin matkoja.

MASTON AutoACRYL Vanne Spray

Tuotenumero	MASTON AutoACRYL Vanne Spray	Väri	EAN
4309970	Spraymaali AutoACRYL Teräksenharmaa 500 ml		6412490025090
4309960	Spraymaali AutoACRYL Vannehopea 500ml		6412490025083
4309950	Spraymaali AutoACRYL Vannekulta 500ml		6412490025076